MADE IN ITALY

HOT-TOP

9815 | 9818 | 9824 | 9832

DISPONIBILE NELLA VERSIONE NERA

ACCESSORI



ART.7706
EXTENSION
POLE
MOE7706



ART.7704
TWIN
MOE7704

ART.868C
SUPPORTO
A PALO
MOE868C

ART.4472
BRACCIO
SNODABILE
50 CM
MOE4472

SUPPORTO ORIENTABILE A MURO INCLUSO

RISCALDATORE A INFRAROSSI A ONDE LUNGHE IR-C

CONSIGLIATO PER INTERNI

Realizzato in estruso di alluminio anodizzato, produce un calore piacevole ed avvolgente.
Nessuna emissione di luce, elegante, perfetto per uso interno.
Sviluppato assieme all'Università di Modena, trasforma il massimo dell'energia assorbita in raggi infrarossi ad onda lunga.
Grande durata nel tempo e componenti facilmente riciclabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE	9815	9818	9824	9832
Dimensioni cm	115X20,5X7 cm	129X20,5X7 cm	158X20,5X7 cm	197X20,5X7 cm
Peso	6,1 Kg	6,7 Kg	8,1 Kg	10,1 Kg
Alimentazione	220-230V ~ 50-60Hz	220-230V ~ 50-60Hz	220-230V ~ 50-60Hz	220-230V ~ 50-60Hz
Potenza	1500W	1800W	2400W	3200W
Cavo	Silicone H05SS-F 3m	Silicone H05SS-F 3m	Silicone H05SS-F 3m	Silicone H05SS-F 3m
Protezione IP	IP55	IP55	IP55	IP55
Classe isolamento	I	I	I	I
Elemento Radiante	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato
Carrozzeria	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato
Metel	MOE9815	MOE9818	MOE9824	MOE9832

VISUALIZZA IN 3D

9815

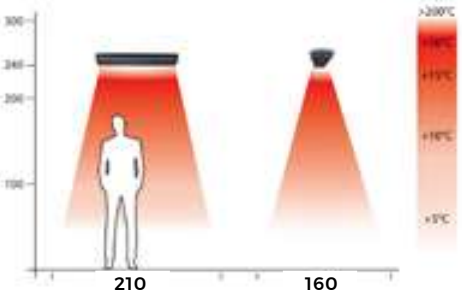

9824

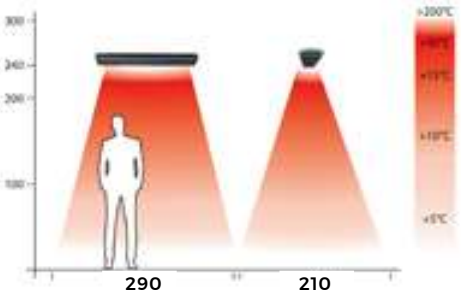

9818

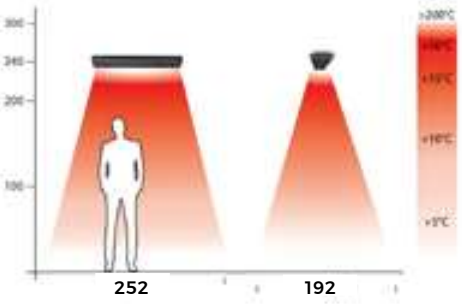

9832

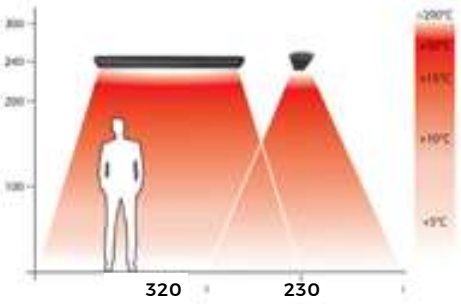

IP55

MADE IN ITALY

HOT-TOP DIMMER

SILVER **9815SD | 9832SD**
NERO **9815D | 9818D | 9824D | 9832D**

ACCESSORI



ART.7706
EXTENSION POLE
MOE7706



ART.7704
TWIN
MOE7704

ART.868C
SUPPORTO A PALO
MOE868C

ART.4472
BRACCIO SNODABILE 50 CM
MOE4472

DOTATO DI TELECOMANDO DIMMERABILE CON 3 LIVELLI DI POTENZA.
SPIA LUMINOSA AD INDICAZIONE DELLA POTENZA SELEZIONATA

SUPPORTO ORIENTABILE A MURO INCLUSO

DISPONIBILE NELLE VERSIONI NERO E SILVER (DOVE SPECIFICATO)

CONSIGLIATO PER INTERNI

La versione dimmerabile consente l'accensione dell'apparecchio ad un terzo, due terzi o a potenza completa.
Dotato di telecomando a infrarossi.

CARATTERISTICHE TECNICHE	9815D - 9815SD	9818D	9824D	9832D - 9832SD
Dimensioni cm	129X20,5X7 cm	144X20,5X7 cm	173X20,5X7 cm	211X20,5X7 cm
Peso	6,7 Kg	7,3 Kg	8,9 Kg	10,6 Kg
Alimentazione	220-230V ~ 50-60Hz	220-230V ~ 50-60Hz	220-230V~ 50-60Hz	220-230V ~ 50-60Hz
Potenza	1500W - 1350W	1800W	2400W	3200W - 2950W
(codice)	(9815D) - (9815SD)	(9818D)	(9824D)	(9832D) - (9832SD)
Potenza dimmer	1/3 - 2/3 - intera	1/3 - 2/3 - intera	1/3 - 2/3 - intera	1/3 - 2/3 - intera
Cavo	H05RN-F 1,9 m Spina Schuko	H05RN-F 1,9 m Spina Schuko	H05RN-F 1,9 m Spina Schuko	Silicone H05SS-F 3m
Protezione IP	IP55	IP55	IP55	IP55
Classe isolamento	I	I	I	I
Elemento Radiante	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato
Carrozzeria	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato	Alluminio 6060 anodizzato
Metel	MOE9815D MOE9815SD	MOE9818D	MOE9824D	MOE9832D MOE9832SD

VISUALIZZA IN 3D

9815D | 9815SD

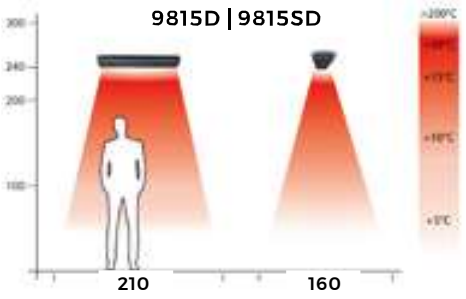

9824D

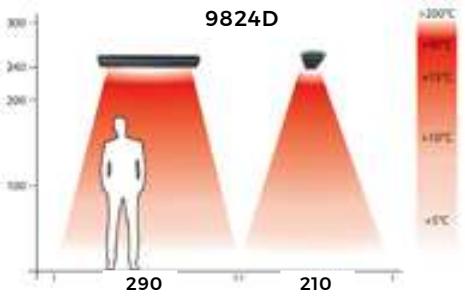

9818D

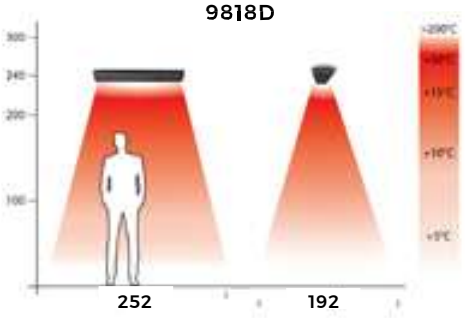

9832D | 9832SD

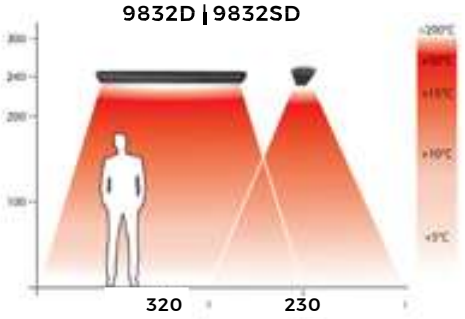

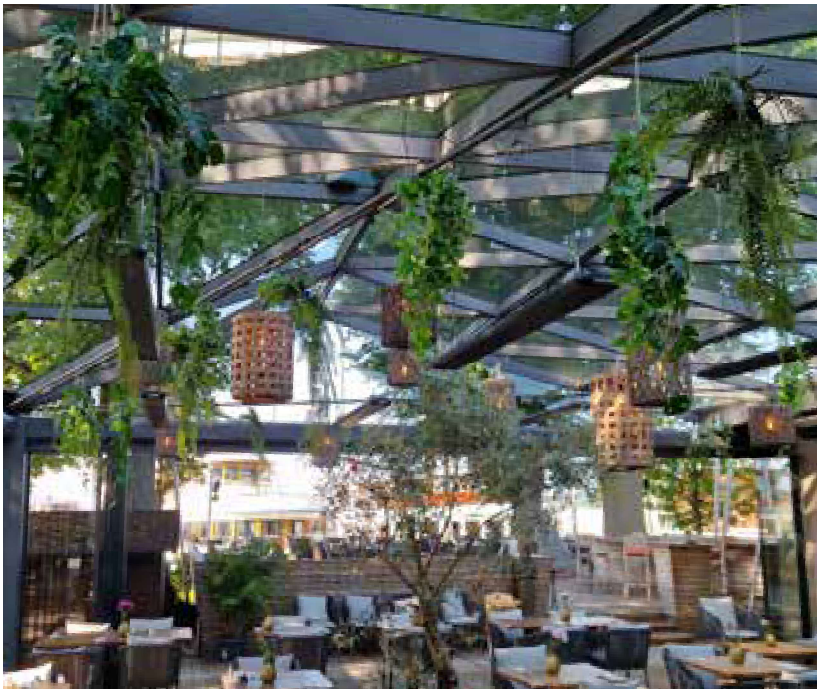

IP55